





LÍDER MUNDIAL
EN SUELOS
MULTIFUNCIONALES



LOSETAS MODULARES

Interior y exterior

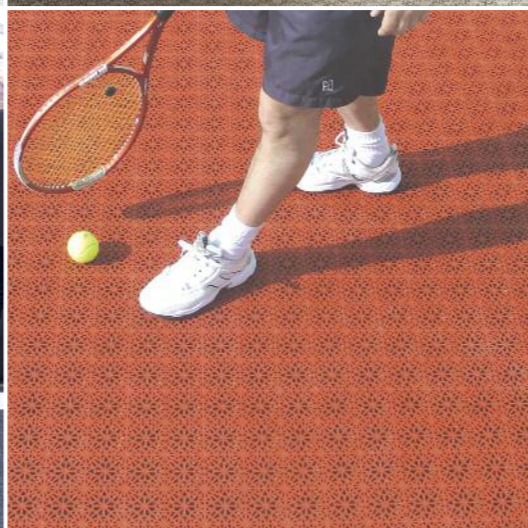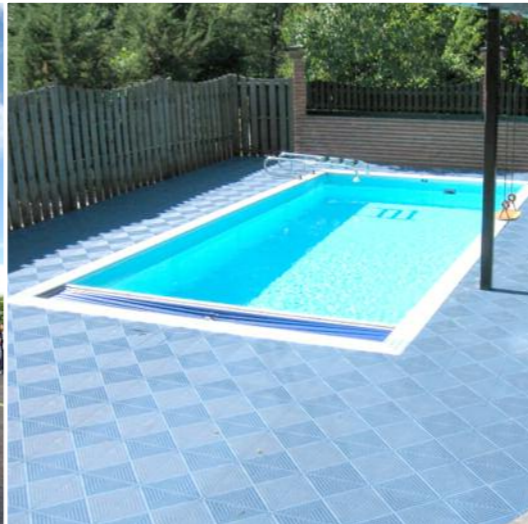

Una calidad óptima Made in Suecia


Bergo comenzó a fabricar sus **losetas de polipropileno** en Suecia, hace 40 años con el objetivo de hacer **suelos multifuncionales y duraderos**, que se adapten a todos los ambientes.

Las losetas Bergo se fabrican con **materiales 100% reciclables** y se instalan de manera flotante sobre el suelo existente, sin necesidad de fijaciones.

Son muy **resistentes**, de **colocación sencilla y rápida**, se pueden usar tanto en **interior** como en **exterior**.

Aguantan **temperaturas extremas, agua y luz solar** sin dañarse, y proporcionan un buen **drenaje** en lugares donde la **seguridad** al pisar es esencial. Bergo es sinónimo de suelo sano y ventilado.

Los suelos Bergo están disponibles en un amplio rango de diseños y colores.

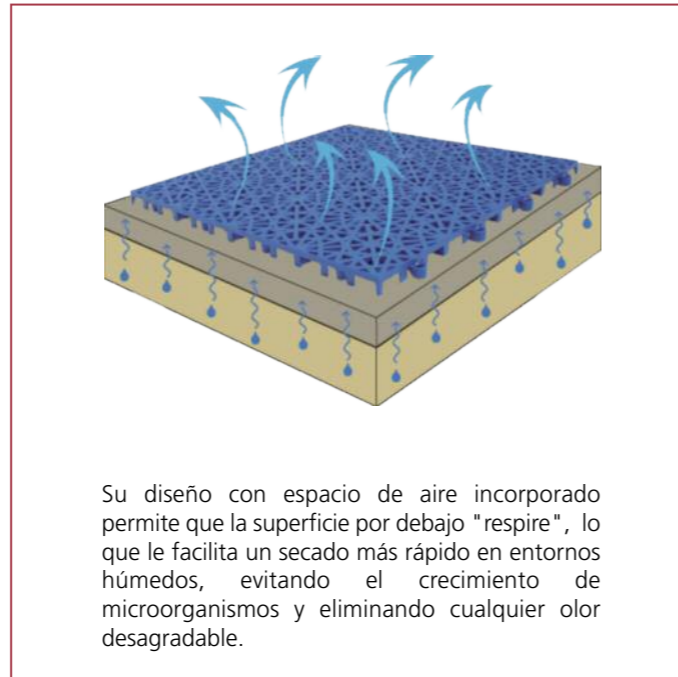

Su diseño con espacio de aire incorporado permite que la superficie por debajo "respire", lo que le facilita un secado más rápido en entornos húmedos, evitando el crecimiento de microorganismos y eliminando cualquier olor desagradable.

¿Dónde colocar las losetas Bergo?

INTERIOR Y EXTERIOR



- Los sistemas de expansión evitan problemas de dilatación debido a cambios de temperatura.
- Aguantan temperaturas extremas (-20°C a +110°C).
- Tratadas anti UV, mínima pérdida de color a la luz del sol.

ÁREAS HÚMEDAS



- Piscinas y spas.
- Saunas, hammams.
- Duchas, vestuarios, salas de taquillas.
- Terrazas, despensas, entradas, jardines.

ÁREAS DEPORTIVAS



- Paddocks.
- Pistas de tenis, frontón.
- Pistas deportivas.
- Pistas de patinaje y hockey, telesillas.
- Eventos deportivos.

ÁREAS PÚBLICAS



- Patios de colegios.
- Tiendas, centros comerciales, corners.
- Terrazas, balcones, carpas, campings.
- Ferias, eventos, conciertos, stands.

INSTALACIÓN RÁPIDA

- Se colocan encima de cualquier superficie sin necesidad de obra.
- No se requiere el uso de herramientas especiales ni pegamento.
- Montaje y desmontaje rápido y sencillo.

CALIDAD EUROPEA

- Losetas 100% europeas, tanto en su fabricación como en las materias primas utilizadas.
- Calidad avalada por la certificación ISO 9001.
- 10 años de garantía.

SEGURAS

- Sus perforaciones facilitan el drenaje del agua acumulada, y garantizan un secado rápido.
- Su base antideslizante mejora la seguridad y les hace ideales en zonas húmedas como vestuarios, duchas o piscinas.

ECOLÓGICAS


- Las losetas Bergo son 100% reciclables, así como los embalajes.
- Al ser un pavimento desmontable, tiene una vida útil muy larga, ya que permite su traslado de un sitio a otro.

ESTÉTICAS

- Su imaginación no tendrá límites con tantas combinaciones de colores: tonos vivos o pasteles, clásicos o modernos, le permitirán crear el ambiente deseado.
- Su suelo se convertirá en un medio de comunicación visual único, ya que las losetas se pueden pintar.

RESISTENTES

- De polipropileno, material muy resistente, los suelos Bergo aguantan un tránsito alto.
- La mayor prueba de su resistencia es su colocación en pistas de hockey o en paddocks de carreras.

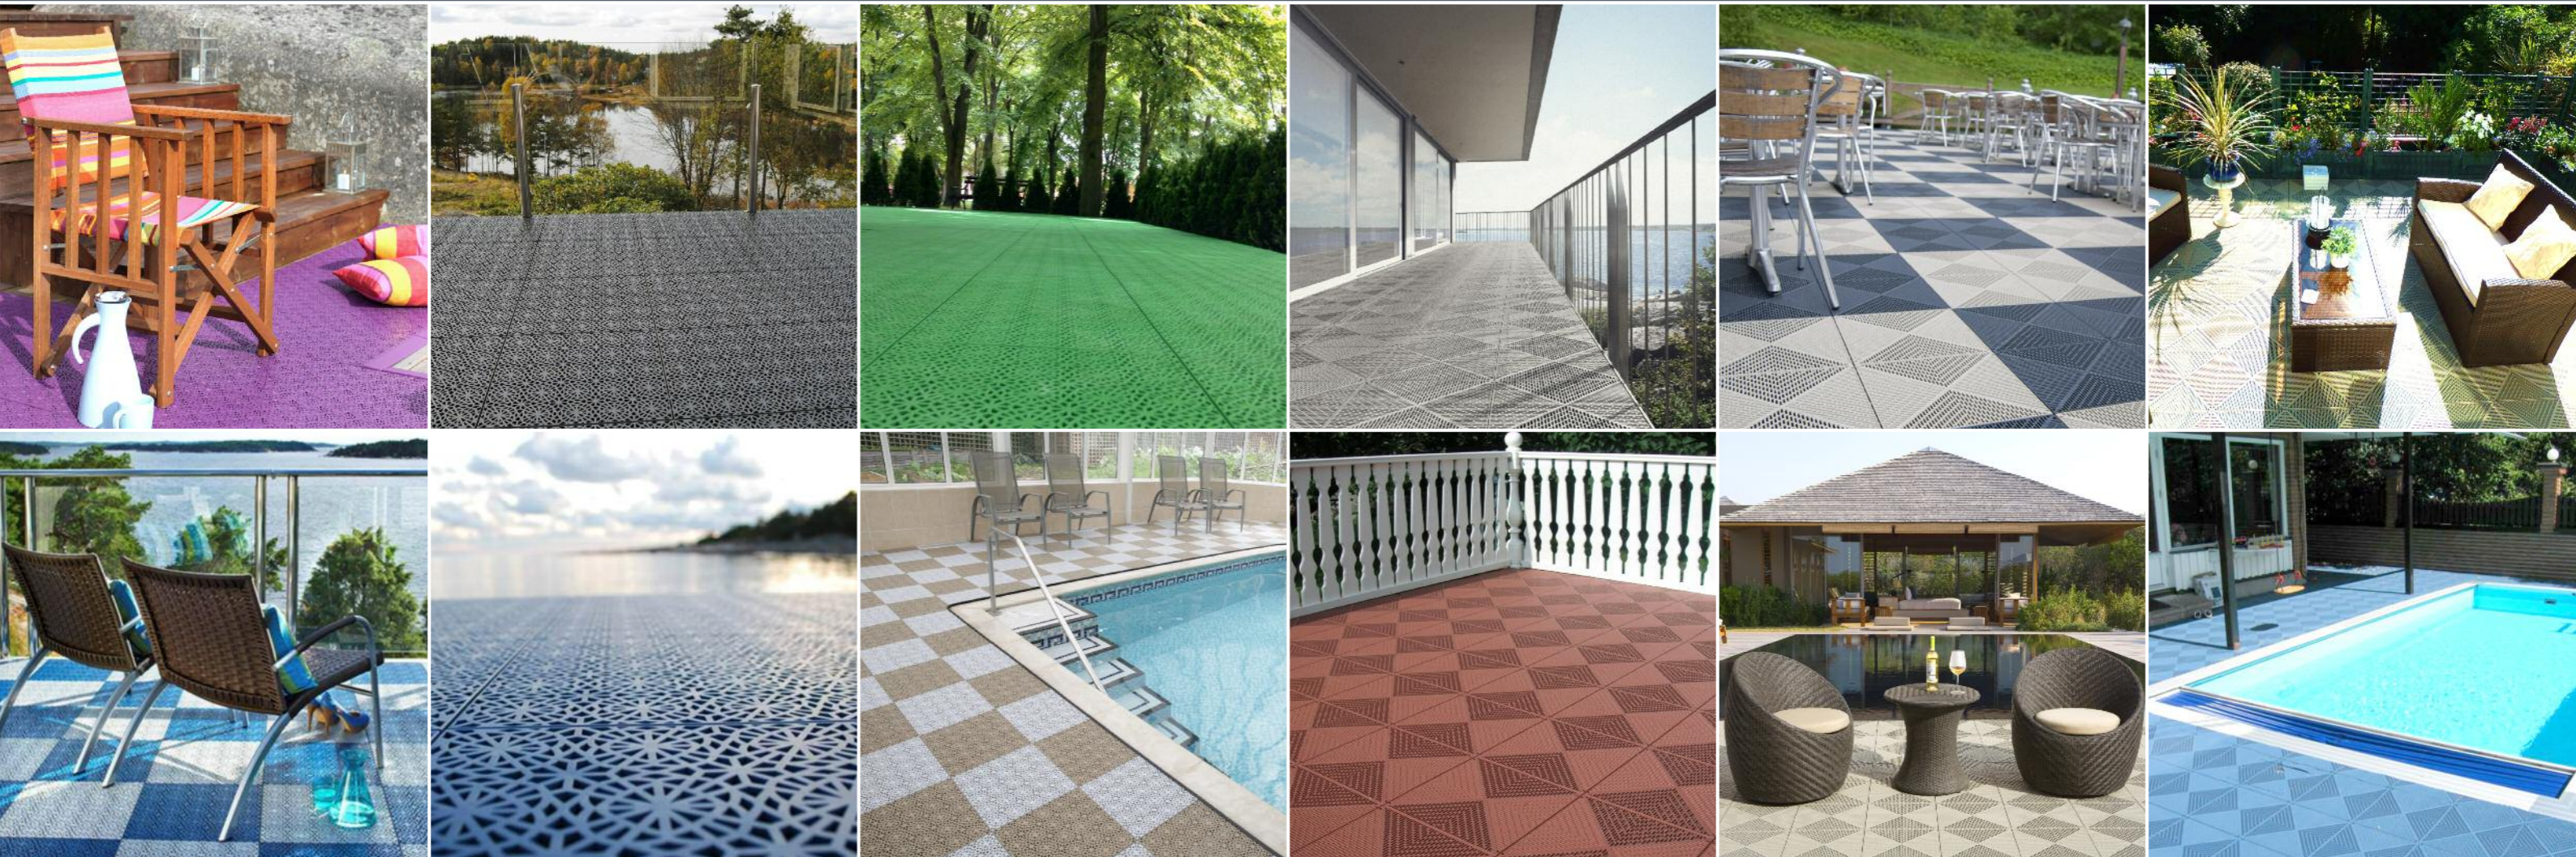

Estas losetas de 38x38 cm y 10 mm de espesor se pueden disponer de forma fácil para adaptarse a entornos cambiantes. Son ideales para una **configuración a medida**.

Higiénicas, son agradables para andar descalzo. Y son adecuadas tanto en **interior** como en **exterior**.

Su gama de colores está comprendida por **colores de baja intensidad** como blancos, grises y beige, o **colores más vibrantes** como naranja, morado, azul zafiro o verde césped.

Sistema de rampas y ángulos perimetrales opcional (ver página 10).

USOS:
Terrazas
Balcones
Patios de guarderías
Contornos de piscinas
Vestuarios
Saunas
Despensas
Eventos
Tiendas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
FIJACIÓN: SISTEMA 2
10.1 mm
37,72 x 37,72 cm
2,63 kg/m ²
EMBALAJE:
Cajas de 5m ² 35 losetas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
FIJACIÓN: SISTEMA 2
10.3 mm
37,72 x 37,72 cm
3,06 kg/m ²
EMBALAJE:
Cajas de 5m ² 35 losetas

USOS:
Terrazas
Balcones
Patios de guarderías
Contornos de piscinas
Vestuarios
Saunas
Despensas
Eventos
Tiendas




La gama **Unique** ofrece un toque especial para marcar la diferencia y crear un ambiente **moderno y único**.

De **diseño elegante**, también son losetas **muy resistentes** y que proporcionan **seguridad, higiene y confort** de pisado.


Se pueden instalar tanto en **interior** como en **exterior**.


Sistema de rampas y ángulos perimetrales opcional (ver página 10).

COLORES ESTÁNDAR

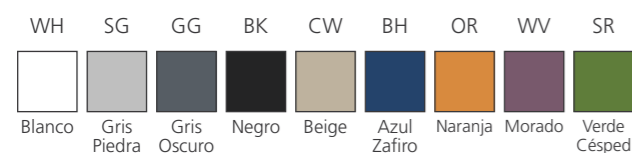

COLORES ESTÁNDAR

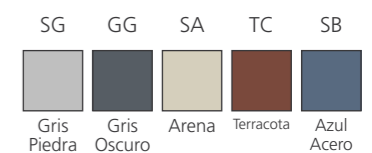

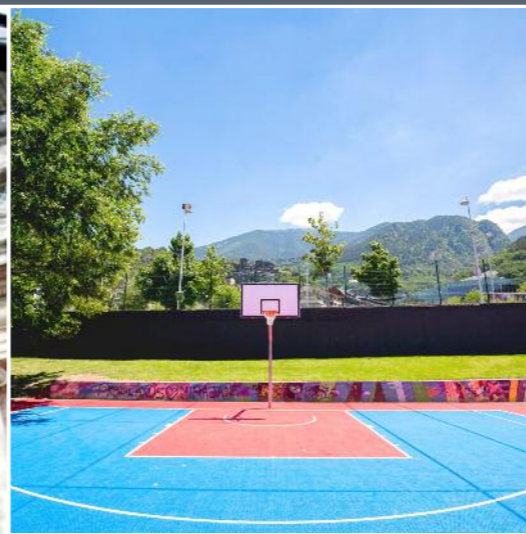

ANTES



DESPUÉS



Multisport es el pavimento ideal para todo tipo de **actividad deportiva**, interior o exterior. Estas losetas han sido desarrolladas para soportar las condiciones más duras. No se ven afectadas por la luz del sol o por las **temperaturas extremas**. Sus perforaciones permiten el **drenaje del agua** y un **secado rápido**.



Su estructura asegura a la vez un **buen rebote de pelota** y una **excelente fricción**, según la norma de suelos deportivos exteriores EN 14877. Por su gran **resistencia**, es el suelo idóneo para patinaje y hockey en línea.

Para facilitar la dilatación del pavimento, es preciso colocar unas **juntas de expansión** que, a su vez, pueden delimitar las zonas de juego. Las líneas del campo también se pueden marcar con pintura.

Se puede suministrar en **placas de 3x4 losetas pre-ensambladas**, lo que garantiza un montaje aún más rápido y una reducción importante de los costes de instalación.

Para conseguir una terminación perfecta y minimizar el riesgo de caídas, Bergo propone **rampas y ángulos perimetrales** en todos los colores (ver pág. 10).

COLORES ESTÁNDAR

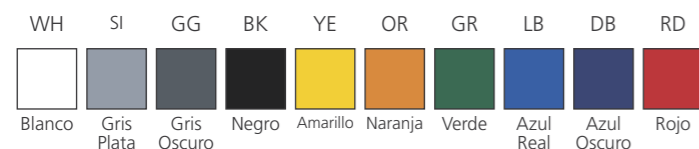

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	
FIJACIÓN: SISTEMA 1	
	14,1 mm
	30,33 x 30,33 cm
	3,9 kg/m ²
EMBALAJE:	
Cajas de 5m ²	55 losetas
Secciones pre-ensambladas	3x4 losetas 1,1m ²

APTO PARA PISTAS DE:	
Patinaje sobre ruedas	
Hockey sobre patines	
Baloncesto	
Balonmano	
Fútbol sala	
Voleibol	
Bádminton	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	
FIJACIÓN: SISTEMA 1	
	13,3 mm
	30,16 x 30,16 cm
	3,3 kg/m ²
EMBALAJE:	
Cajas de 5m ²	55 losetas
Secciones pre-ensambladas	3x4 losetas 1,1m ²



Bergo Tennis cumple con los **criterios de calidad** para la práctica del **tenis**. En efecto, su estructura proporciona **excelentes rebotes de pelota**, **buena fricción** y **elasticidad**.

La loseta Bergo Tennis se puede instalar en pistas de exterior ya que ofrece una gran **resistencia a la luz** y a las **temperaturas extremas**. Además, sus perforaciones facilitan la evacuación del agua y un **secado rápido**.

Se puede suministrar en **placas de 3x4 losetas pre-ensambladas**, lo que permite montar una pista nueva en un día.

Para facilitar la dilatación del pavimento, es preciso colocar unas **juntas de expansión** que, a su vez, sirven de líneas de juego.

Para obtener el máximo rendimiento, el suelo Bergo Tennis se debe colocar encima de una solera nivelada.




Para conseguir una terminación perfecta y minimizar el riesgo de caídas, Bergo propone **rampas y ángulos perimetrales** en todos los colores (ver pág. 10).




Este suelo goza de una **clasificación 4: Medium-Fast (velocidad medio rápida)** concedida por la Federación Internacional de Tenis (ITF).

COLORES ESTÁNDAR



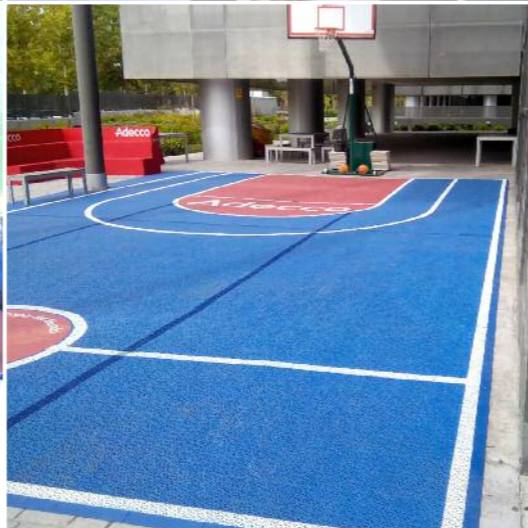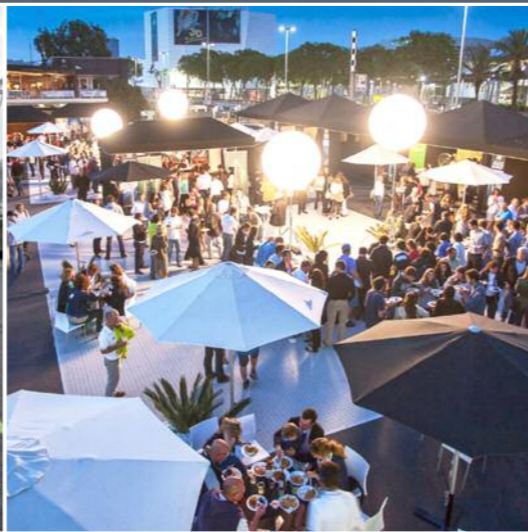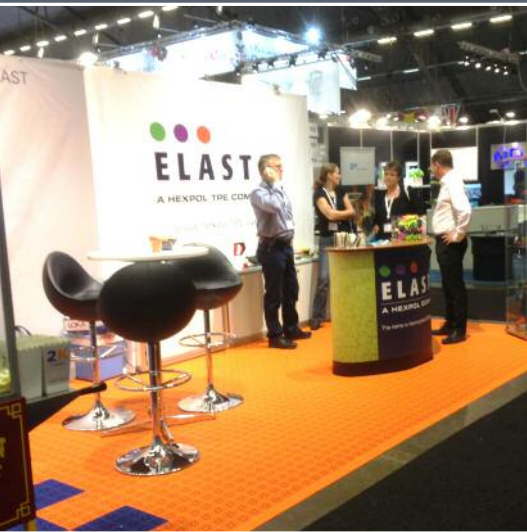

Para interior y exterior

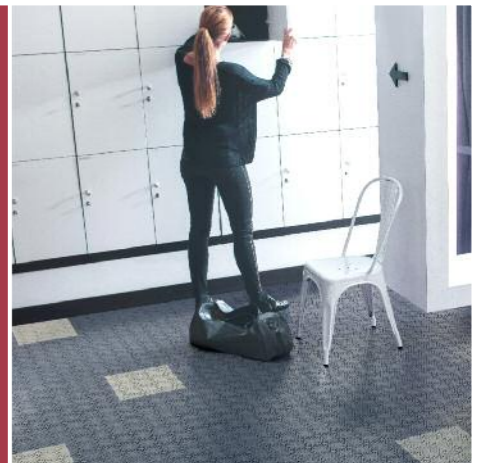

Fáciles de instalar y desinstalar

Resistentes y duraderas



Zonas húmedas

Suelo especialmente diseñado para **eventos temporales** o recurrentes, para los cuales se necesita un suelo que se pueda **instalar y desinstalar múltiples veces**.


Estas losetas son particularmente **fáciles de instalar y desinstalar**.



Para colocarlas, no hacen falta herramientas. Sólo hay que presionarlas para encajar una loseta con otra (fig. 1 y 2). Para desmontarlas, hay que tirar hacia arriba como muestra la imagen (fig. 3).

Sistema de rampas y ángulos perimetrales opcional (ver página 10).

COLORES ESTÁNDAR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	
FIJACIÓN: SISTEMA 1	
	14 mm
	30,21 x 30,21 cm
	3,64 kg/m ²
EMBALAJE:	
Cajas de 5m ²	55 losetas

USOS:
Stands de ferias
Eventos corporativos
Eventos deportivos
Conciertos
Fiestas
Eventos recurrentes
Paddocks

SISTEMA 1

MULTISPORT, TENNIS, EASY


Para conseguir una terminación perfecta y minimizar el riesgo de caídas, Bergo propone rampas y ángulos perimetrales en todos los colores.




RAMPA PERIMETRAL
30x5,5cm



ÁNGULO PERIMETRAL
5,5x5,5cm




En suelos del Sistema 1, expuestos a variaciones de temperatura, se recomienda utilizar juntas de expansión para que el suelo pueda expandirse.



JUNTA DE EXPANSIÓN LARGA
30x7,5cm

Permiten la dilatación de las losetas cuando hay fuertes cambios de temperatura.



JUNTA DE EXPANSIÓN CORTA
15x7,5cm

Estructura robusta para mayor duración y cargas pesadas. Necesaria para hockey sobre patines.



CRUZ DE EXPANSIÓN
7,5x7,5cm

Pieza de encuentro entre cuatro juntas de expansión.



RAMPA DE EXPANSIÓN
7,5x5cm

Pieza perimetral de las juntas de expansión.

SISTEMA 2

XL, UNIQUE


Para conseguir una terminación perfecta y minimizar el riesgo de caídas, Bergo propone rampas y ángulos perimetrales en todos los colores.



RAMPA PERIMETRAL
38x5,5cm



ÁNGULO PERIMETRAL
5,5x5,5cm



El Sistema 2 cuenta con un ingenioso sistema de expansión integrado, lo que hace que sea fácil de instalar en ambientes con temperaturas fluctuantes.



Con Bergo, nunca fue tan fácil renovar un suelo. La colocación es sencilla y rápida. No hace falta cola ni herramientas especiales para colocar las losetas Bergo. Lo único que precisa es un martillo de goma.




1. Comenzar en un rincón y orientar los agujeros en la misma dirección. Prever un espacio de 10 mm entre paredes y losetas y de 20 mm en zonas al aire libre.



2. Fijar las losetas con las espigas encima de los agujeros, siempre en el mismo sentido.




3. Unir las losetas con un martillo de goma.

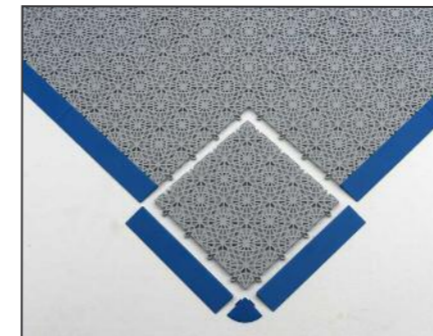

4. Para un acabado perfecto, existen rampas y ángulos.



5. Las losetas se pueden cortar fácilmente con una caladora.

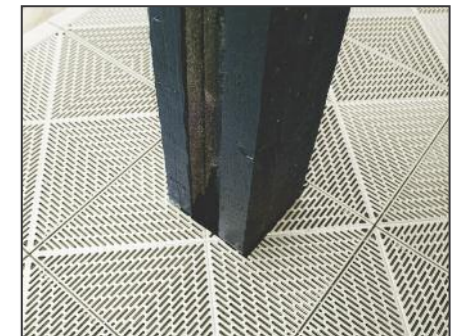

6. De esta forma se pueden adaptar a todo tipo de obstáculos.

HERRAMIENTAS PARA DESMONTAR



HERRAMIENTA SISTEMA 1

Ref: 15RT
Se utiliza para remover una loseta de forma individual.




HERRAMIENTA PROFESIONAL SISTEMA 1 y 2

Ref: 11RT
Para instalaciones más grandes o móviles. Permite desmontar las losetas más fácil y rápidamente.



HERRAMIENTA SISTEMA 2

Ref: 30RT
Para sustitución de losetas individuales. Se puede desmontar el suelo rápidamente con esta herramienta.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		XL	UNIQUE	MULTISPORT	BERGO TENNIS	BERGO EASY	
	EN 14041	0402-CPD-P605080A					
	MATERIAL	ISO 2076 Polipropileno estabilizado a los UVA - Reciclable					
	TAMAÑO	EN 427	37,72x37,72cm	30,33x30,33cm	30,16x30,16cm	30,21x30,21cm	
	ESPESOR	EN 428	10,1mm	10,3mm	14,1mm	13,3mm	14mm
	PESO	EN 430	2,63kg/m ²	3,06kg/m ²	3,9kg/m ²	3,3kg/m ²	3,64kg/m ²
	RESISTENCIA AL FUEGO	EN 11925-2	Efl				
	RESISTENCIA A LA LUZ	EN 14836(>3) ISO 105-B02(1-8) ISO 105-A02	4-5 7-8 -	4-5 7-8 -	4-5 7-8 4/5	4-5 7-8 4/5	4-5 7-8 -
	RESISTENCIA A IMPACTOS	SO 179/1eA	+23°C = 20kJ/m ² y -20°C = 5kJ/m ²				
	DESlizAMIENTO	EN 14877 EN-13893	>0,3	>0,3	>0,4	>0,3	>0,4
	FRICCIÓN	EN 14877 EN-13036-4	-	-	108PTV 97 con foam	96PTV	108PTV
	ABSORCIÓN DE CHOQUE	EN-14877 EN-14808	-	-	6% 29% con foam	6% 29% con foam	-
	DEFORMACIÓN VERTICAL	EN 14877 EN-14809	-	-	0,3mm 2,3mm con foam	0,3mm 2,3mm con foam	-
	REBOTE DE PELOTA	EN 14877 EN 12235	-	-	98%	102%	-
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	EN 14877 EN ISO 5470-1	-	-	0,1g/1000 ciclos	0,1g/1000 ciclos	-
	FILTRACIÓN AGUA	EN 14877 EN-12616	-	-	Requisito Alcanzado		-

EMBALAJE

XL, UNIQUE

PACKAGING / CANTIDAD

1 Caja = 5m² = 35 losetas

EASY, MULTISPORT, TENNIS

PACKAGING / CANTIDAD

1 Caja = 5m² = 55 losetas



Multisport y Tennis se pueden suministrar también en **placas de 3x4 losetas pre-ensambladas**, garantizando un montaje más rápido y una reducción de los costes de instalación.

1 placa = 3x4 losetas = 1,1m²

CONTACTO

Supreme Floors

93 583 18 18

c/Oriente 78-84

08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

contact@floors-supreme.com

www.floors-supreme.es